

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING

INSTALL COUPLING HALF (SOCKET) ON GAS SUPPLY LINE IN ACCORDANCE WITH NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE.

WARNING

PRIOR TO INSERTING PLUG, TEST THE CONNECTION FOR LEAKS. ONLY WITH LEAK TEST SOLUTION. RINSE WITH CLEAN WATER AFTER EACH TEST TO REMOVE ANY CORROSIVE RESIDUE.

DO NOT USE OPEN FLAME TO TEST FOR LEAKS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

INSTALLER CETTE MOITIÉ DU RACCORD (DOUILLE) SUR LA CANALISATION D'ALIMENTATION EN GAZ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION DU GAZ NATUREL ET DU PROPANE.

AVERTISSEMENT

N'UTILISER QUE DES DOUILLES À JOINTS DE SÛRETÉ AVANT D'INSÉRER LA BOUCHE DE GAZ. VÉRIFIER LES JOINTS POUR DES FUITES ÉVENTUELLES SEULEMENT AVEC LA SOLUTION DE CONTRÔLE DE FUITES. RINCER À L'EAU CLAIRE APRÈS LE TEST DE CONTRÔLE POUR ÉVITER TOUTE CORROSION.

NE PAS UTILISER DE FLAMMES POUR CONTRÔLER LES FUITES.


Part/Pièce
7000111

Gas-Rite Quick Dis-Connect

TO CONNECT: PUSH BACK SLEEVE OF SOCKET (fig.1)

INSERT PLUG (fig.2) RELEASE SLEEVE. PUSH PLUG UNTIL SLEEVE SNAPS FORWARD LOCKING PLUG TO SOCKET (fig.3)

TO DISCONNECT: PUSH SLEEVE BACK AND PULL PLUG OUT.

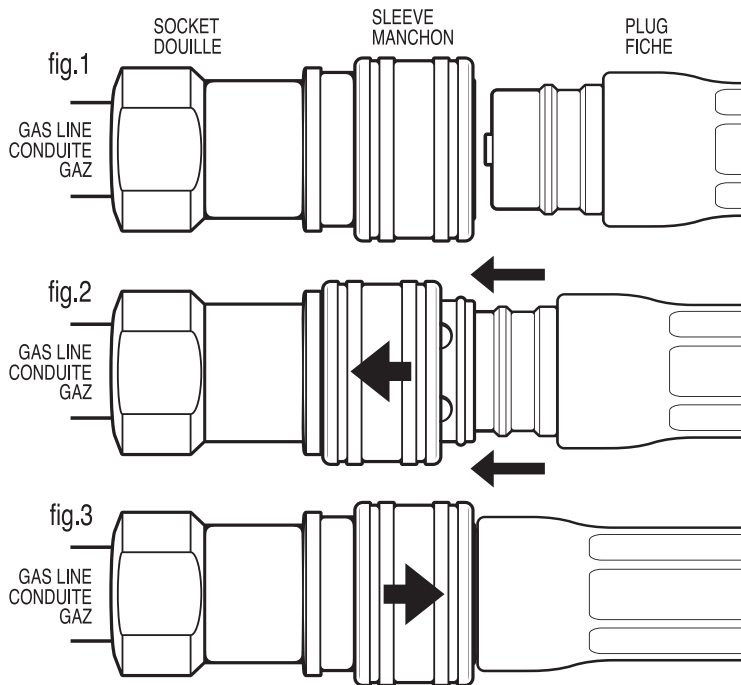

POUR JOINDRE LES DEUX PIÈCES: REPOUSSER LE MANCHON DE LA DOUILLE (fig.1) INSÉRER LA FICHE DE GAZ (fig.2) ET RELÂCHER LE MANCHON BIEN ENFONCER LA FICHE DE GAZ POUR QUE LA MANCHON. LA RECOUVRE D'UN SEUL COUP. LA FICHE DOIT ÊTRE AINSI BIEN VÉROUILLÉE DANS LA DOUILLE (fig.3)

POUR DÉTACHER LES DEUX PIÈCES:

REPOUSSER LE MANCHON ET RETIRER LA FICHE DE GAZ.

MAX FLOW CAPACITY: 60,000 BTU/HOUR

PRESSURE RATING: 1/2 PSIG

CERTIFICATION: ANSI 221.42 (CSA)

DÉBIT MAXIMAL: 60,000 BTU/H

PRESSION NOMINALE: 1/2 PSIG

HOMOLOGATION: ANSI 221.41 (CSA)